




- Zabudovaná barevná HD kamera
- Vestavěná čtečka karet a značek Mifare s ovladačem
- Vestavěná klávesnice
- Použití ve více bytech
- Panel odolný vůči povětrnostním vlivům (IP53)
- Noční vidění do 3 m
- Ovládání zámku relé

Instalační manuál

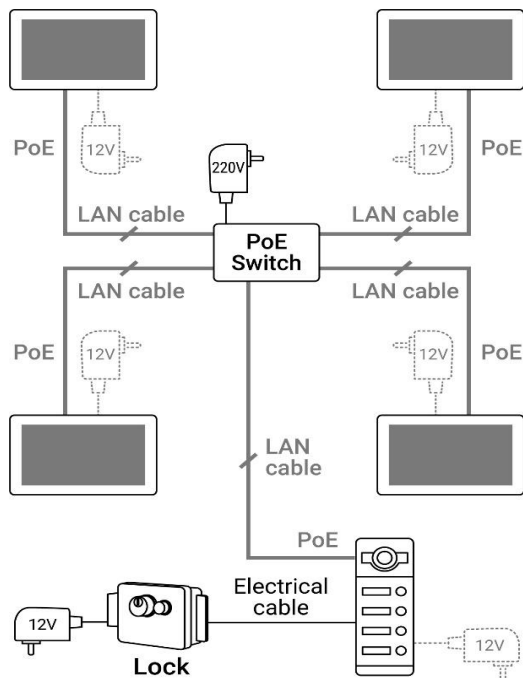

Video volací panel		
Model	MIP-100MU	
Verze	Silver	
SKU	1435	
Barva	Stříbrná	
Kamera		
Senzor	1/3" CMOS	
Rozlišení	1.0Mp (1280x720@25)	
Denní/noční mód	Auto	
Fotocitlivost, Lux	0.5	
Video system	PAL	
Objektiv		
Ohnisko, mm	1.9	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	130
	vertikálně	83
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
IR LED		
Dosvit, m	3	
Počet LED, kusů	6	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
Ovladač		
Počet čtenářů	1	
Rozhraní pro čtení karet/značek	Mifare	
Čtecí frekvence, MHz	13.56	
Integrovaná klávesnice	+	
Maximální počet karet, ks	200	
Metoda ověřování	Karta/značka, Kod, Karta/značka+Kod	
Síť		
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)	
Monitorovací program	-	
Počet nezávislých uživatelů	254	
Rozměry		
Velikost, mm	365x137x48	
Váha, g	1980	
Obecné		
Napájení	DC 12V, A	0.2
	POE, Class/W	0/6
Relé, ks		1
Typ relé		NO/NC
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		53
Operační teplota, °C		-40 - +60
Příslušenství	Úhlová konzola	-
	Kryt proti dešti	-
	Montážní sada	+



Pozor!

- K servisu tohoto zařízení by měli být připuštěni pouze kvalifikovaní technici
- Nevystavujte toto zařízení silné elektromagnetické radiaci
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, dešti, extrémně vysokým teplotám, prachu a vlhkosti
- Nejvhodnějším místem k instalaci zařízení je úroveň očí uživatele
- Při instalaci a odinstalaci zařízení vypněte přívod energie
- Zařízení nainstalujte minimálně 30 cm od napájení, aby nedošlo k rušení signálu
- Zabraňte vniknutí vlhkosti, neznámých součástek a hmyzu do objektu zařízení