

Myers


Вызывная панель Myers D300 HD

RUS




- Цветная CMOS камера
- Разрешение АHD-M/1.3Мр
- Антивандальное исполнение
- Степень защиты IP 44
- Угловой кронштейн и защитный козырек
- ИК Подсветка
- Реле управления замком

Схема монтажа

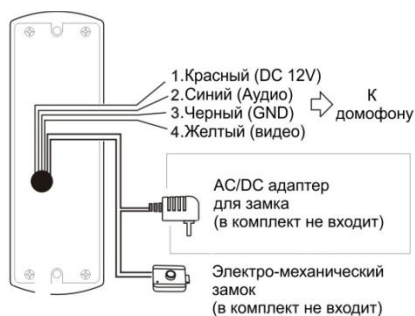

Угловой монтаж

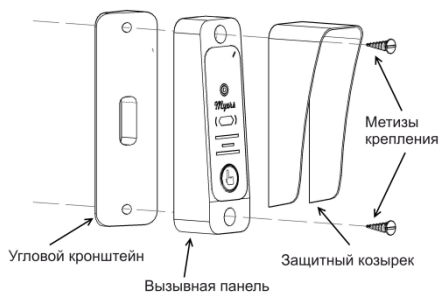

Накладной монтаж



Вызывная панель	
Модель	D-300
Версия	HD
Цвет	Серебряный
Камера	
Сенсор	1/3" CMOS HD
Разрешение	AHD-M (1.3Мр)
Режим День/Ночь	Auto
Светочувствительность, Lux	0.5
Система цветности	PAL
Видео выход	1 Vpp, 75Ω
Объектив	
Фокусное расстояние, mm	2.8
Диафрагма, F	1.4
Угол обзора по горизонтали, °	120
Угол обзора по вертикали, °	83
Тип объектива	Сферический
ИК Подсветка	
Дальность, m	3
Количество светодиодов, шт.	3
Угол освещения, °	60
Длина волны, nm	850
Габариты	
Размер, mm	130x48x32
Вес, g	340
Общие	
Питание	DC 12V/0.2A (от домофона)
Реле	NO/NC
Кнопка открытия замка	+ (В комплект не входит)
Материал корпуса	Металл
Материал кронштейна	Металл
Степень защиты IP	44
Температурный режим, °C	-40 ~ +60
Аксессуары	Угловой кронштейн, защитный козырек, монтажный набор.
Гарантия, лет	1



Внимание!

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом
- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного электромагнитного излучения.
- Не устанавливайте устройство в местах воздействия прямых солнечных лучей, прямого попадания дождя, воздействия сверхвысоких температур, высокой влажности, высокого запыления и агрессивных химических веществ.
- Наиболее приемлимое место для установки устройства – на уровне глаз пользователя.
- При монтаже и демонтаже устройства убедитесь, что питание отключено.
- Производите монтаж устройства на расстоянии не менее 30см от силовых линий питания для избежания помех.
- Не допускайте попадания влаги, сторонних предметов, насекомых в корпус устройства..