




- Наружная AHD/TVI/CVI камера
- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- OSD меню

Выбор режимов работы

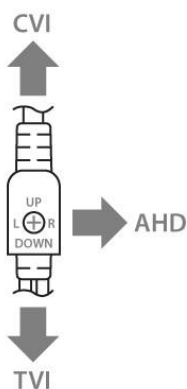

Для выбора режима работы необходимо произвести такие действия:

1. Перезагрузите камеру (отключите питание, потом включите)
2. Зажмите кнопку джойстика в направлении выбранного режима на 5 секунд, согласно обозначенной выше схеме.

| Камера AHD | | |
|--------------------------------|---|--|
| Модель | CDM-333H-IR Metal | |
| Версия | FullHD 4.2 | |
| Встроенное меню OSD | + | |
| Управление встроенным меню OSD | джойстик на шнуре | + |
| | UTC контроллер | - |
| Матрица | | |
| Сенсор | 1/2.8" Full HD Sony Ultra | |
| Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Разрешение | PAL | AHD-H: 1920x1080@25к/с, TVI: 1920x1080@25 к/с, CVI: 1920x1080@25 к/с |
| | NTSC | AHD-H: 1920x1080@30к/с, TVI: 1920x1080@30к/с, CVI: 1920x1080@30к/с |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/ Черно-белый | |
| Светочувствительность, Лк | 0.01 | |
| Функции обработки видео | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Динамический диапазон WDR, дБ | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 48 | |
| Видео выход | 1Vpp, 75Ω | |
| Экспозиция, с | автоматическая | + |
| | ручная | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 |
| Объектив | | |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | горизонтальный | 91 |
| | вертикальный | 75 |
| Тип объектива | асферический | - |
| | сферический | + |
| Тип крепления объектива | M12 | |
| Управление | - | |
| ИК подсветка | | |
| Дальность действия, м | До 10 | |
| Количество светодиодов, шт. | 12 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр | Автоматический | |
| Габариты | | |
| Размеры, мм | общая длина | 60 |
| | кожух | Ø60x57 |
| | кронштейн | - |
| Масса, г | 170 | |
| Общие | | |
| Питание | DC12V, A | 0.4 |
| Тревожные | входы | - |
| | выходы | - |
| Материал корпуса | Металл | |
| Материал кронштейна | - | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |