



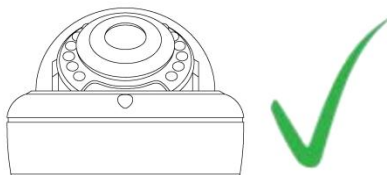

- Разрешение 2.0 Мп
- ИК подсветка
- Варифокальный объектив
- Степень защиты IP55
- Поддержка питания PoE
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2

Особенности установки

Во избежании ослепляющих бликов от ИК-подсветки, не опускайте ее ниже уровня корпуса камеры

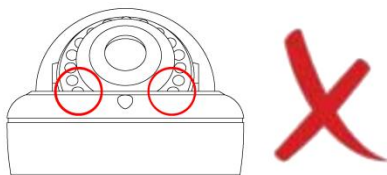

Камера IP		
Модель	IPD-VF2MP-IR	
Версия	POE 1.1	
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Full HD Sony Ultra	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический/Цветной/Черно-белый	
Светочувствительность, Lux/Iris	Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
	Автоматический	1/50-1/10000
Экспозиция, с	Автоматический	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	91 – 27
	Вертикальный	75 – 20
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	Ручное	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	До 25	
Количество светодиодов, шт.	15	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Автоматический)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan Device Manager	
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	81
	Кожух	Ø105x81
	Кронштейн	-
Масса, г	370	
Общие		
Питание	DC12V, А	0.5
	PoE, Класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Входы	+
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	-	
Степень защиты IP	55	
Степень ударопрочности IK	10	
Температурный режим, °С	-20 - +55	
Гарантия, лет	3	