


# IP Video volací panel Myers MIP-300 Black 1B



- Zabudovaná barevná HD kamera
- Vestavěná čtečka karet a značek Mifare s ovladačem
- Individuální použití
- Panel odolný vůči povětrnostním vlivům (IP65)
- Noční vidění do 3 m
- Ovládání zámku relé

## Instalační manuál

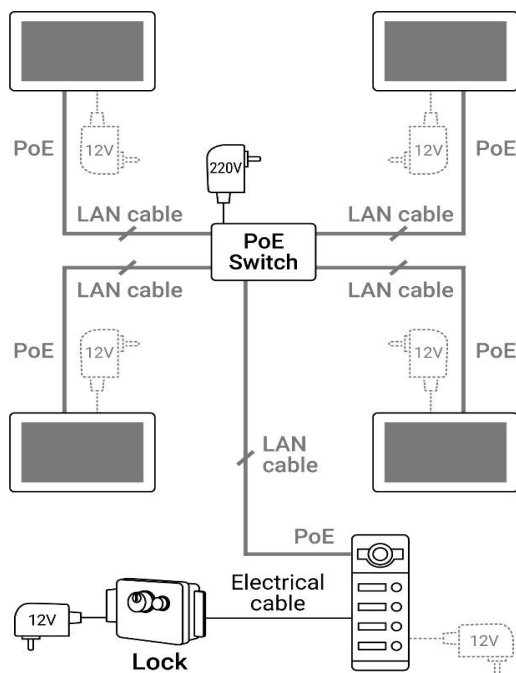

Video volací panel		
Model	MIP-300	
Verze	Black 1B	
SKU	1644	
Barva	Černá a stříbrná	
Kamera		
Senzor	1/3" CMOS	
Rozlišení	1.0Mp (1280x720@25)	
Denní/noční mód	Auto	
Fotocitlivost, Lux	0.5	
Video system	PAL	
Objektiv		
Ohnisko, mm	1.9	
Citlivost, F	1.4	
Zorný úhel, °	horizontálně	110
	vertikálně	83
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
IR LED		
Dosvit, m	3	
Počet LED, kusů	6	
Úhel přísvitů, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
Ovladač		
Počet čtenářů	1	
Rozhraní pro čtení karet/značek	Mifare	
Čtecí frekvence, MHz	13.56	
Integrovaná klávesnice	-	
Maximální počet karet, ks	200	
Metoda ověřování	Karta / značka	
Sít		
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)	
Monitorovací program	-	
Počet nezávislých uživatelů	1	
Rozměry		
Velikost, mm	210x116x32	
Váha, g	1100	
Obecné		
Napájení	DC 12V, A	0.2
	POE, Class/W	0/6
Relé, ks	1	
Typ relé	NO/NC	
Volací tlačítka, ks	1	
Materiál těla, plast/kov	-/+	
Materiál konzole, plast/kov	-/+	
IP rating	65	
Operační teplota, °C	-40 - +60	
Příslušenství	Úhlová konzola	-
	Kryt proti dešti	-
	Montážní sada	+



**Pozor!**

- K servisu tohoto zařízení by měli být připuštěni pouze kvalifikovaní technici
- Nevystavujte toto zařízení silné elektromagnetické radiaci
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, dešti, extrémně vysokým teplotám, prachu a vlhkosti
- Nejvhodnějším místem k instalaci zařízení je úroveň očí uživatele
- Při instalaci a odinstalaci zařízení vypínejte přívod energie
- Zařízení nainstalujte minimálně 30 cm od napájení, aby nedošlo k rušení signálu
- Zabraňte vniknutí vlhkosti, neznámých součástek a hmyzu do objektu zařízení